株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL 00 0120-1794-00 FAX 00 0120-1794-30

平 日/ 9:00~19:00 土日・祝日/10:00~18:00 (夏季、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。 TEL0562-40-4050 FAX0562-40-4053

修理のご依頼は(取扱説明書の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または (株) INAXメンテナンス ^{965日} 受付&修理

TEL **200** 0120-1794-11 FAX **200** 0120-1794-56

受付時間 9:00~20:00

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp



INAXインターネット・ ホームページ・アドレス ► http://www.inax.co.jp/

取扱店

GKU-0041 (09040)



システムキッチンお手入れガイド



システムキッッチンを美しく、また快適にご愛用いただくために、お手入れ前にはこの「お手入れ ガイド」をよくお読みいただき、正しく安全にお手入れしてください。

※お手入れを定期的にされない場合、商品の性能が十分に発揮できないことがあります。 ※レンジフード、加熱機器、その他の機器につきましては、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

以下の内容は、取扱説明書に掲載しています。取扱説明書も合わせてご覧ください。

- ●安全上のご注意 ●ご使用方法 ●故障かな?と思ったら ●交換部品のご案内
- アフターサービス 保証書 メインキッチンの基本機能部以外のお手入れ方法

このお手入れガイドや取扱説明書に書かれている注意事項は、 必ず守ってください。不適切なお手入れや使用により事故が生じた 場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。 ※このお手入れガイドと取扱説明書は、必要なときにすぐ取り 出せるところに保管してください。

※転居される場合、次に入居される方に、このお手入れガイド と取扱説明書をお渡しください。

美しいキッチンに、 人は集まる。

キッチンはおいしい食事が生まれ、

みんなの健康を守る大切なスペースです。

また、家族のコミュニケーションスペースのひとつでもあります。 そんなキッチンは、いつもキレイであって欲しいもの。

このお手入れガイドは快適なキッチンライフへの思いを込めて キッチンをキレイに保つお手入れ方法を紹介していきます。

「お手入れガイド」をよく読み、正しいお手入れをしてください。



はじめてご使用になる場合は、まず「お手入れの前に」(P.3~10)をご覧下さい。

やもくじ

∜お手入れの 目安


毎日 毎日のお 掃除はサッと手早く ▶P.11·12



1週間~1 ヶ月に1度はていねいに ▶P.13·14



年に数回は隅々までしっかりと ▶P.15·16

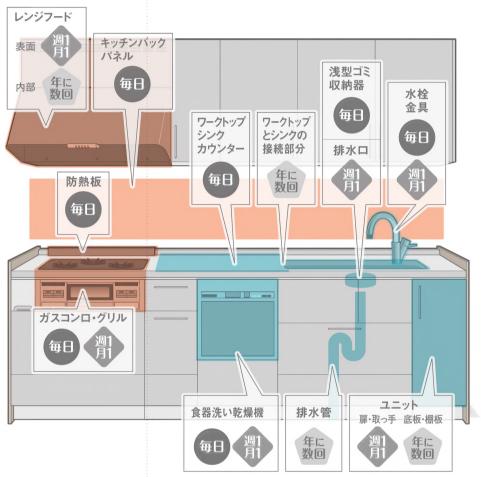

お手入れの前に

キレイに保つお手入れのコツ 用意するもの

キッチン各部の特徴と汚れを確認 - 7

お手入れの

前に

お手入れ 方法

お手入れ方法

毎日のお掃除はサッと手早く-11

●食器洗い乾燥機(残菜フィルター)

☆水まわり ● 浅型ゴミ収納器 (ステンレスカゴ)

● ワークトップ・カウンター ● シンク ● 水栓金具

1週間~1ヶ月に1度はていねいに-13

以まわり ●レンジフード(表面) ●ガスコンロ ●グリル

◇水まわり◇オニット(扉・取っ手)◇食器洗い乾燥機◇排水口◇水栓金具

點 年に数回は隅々までしっかりと-15

∜水まわり

○ユニット
○ワークトップとシンクの接続部分
○排水管

● 難しいお手入れはプロにおまかせ!

年に数回は

おか

お手入れに役立つプラス α の知恵-17

● 重曹と酢ではじめましょう!カンタン、あんしんなエコ掃除。

Enjoy Cleaning!

かしこくお手入れ

故障かな?と思ったら

よくあるお問い合わせ

このような場合は、修理を依頼してください 21

● アフターサービスについて -

以下の表示マークは安全に関する重要な内容を示しています。表示マークがついている内容は必ず守ってください。

■表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の 表示マークで区分し、説明しています。



取扱いを誤った場合に、使用者等が死亡 または重傷を負う危険な状態が生じるこ



取扱いを誤った場合に、使用者等が軽傷 を負うかまたは物的損害のみが発生する 危険な状態が生じることが想定されます。

■ 絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



左記の『警告』、『注意』と併

必ずお読みになり、記載事項

をお守りください。

用して注意を促す記号です。


しては

分解しては

いけません! いけません! 一般的な 禁止記号です。



指示通りに しなさい! 一般的な 行動指示



※本体表示(ラベル)は、は がさないでください。

キレイに保つお手入れのコツ

ちょっとしたことなのに、キッチンがキレイに保て、毎日のお掃除が しやすくなる。そんなムリなく、ムダなく、カンタンにできるコツを ご紹介します。

お手入れが大事なのよね~!

お手入れの 前に

お手入れ 方法

サッと手早く

度はて UI S 1ヶ月に

年に数回は かり

おか 手入こ れく

と故 思障 つか たな 5?

ごちそうさまでした!







☆ すぐにふく! を習慣に

汚れたらすぐ、そこだけでもふいておけば、後のお掃 除がぐんとラクになります。

ワークトップの上に調味料等の置場を一つくらないようにしましょう。常に

物が乗っていると、ホコリや汚れがたまりやすく、掃除の邪魔にもなります。

┆ 明るくして汚れを徹底チェック

明るさが十分でないと、汚れを見落としてしまいます。日中 でも薄暗いと感じたら照明を点けてお手入れしましょう。

♦ 換気で空気も清潔に

掃除の前には窓をあけて、風通しをよくしましょう。ユニット 内は湿気がこもり、細菌が繁殖しやすく、害虫が好む環境に なるので定期的に換気をしましょう。


洗剤は台所用中性洗剤を選びましょう

食品衛生法で、野菜や果物が洗える洗剤 の液性は中性 (PH6~8) と定められて ●品名/台所用合成洗 います。キッチンでは食べ物に洗剤が 付着することも予想されるため、お手入れ には「台所用中性洗剤」がおすすめです。 洗剤のラベルを確認して買いましょう。


を MR MIの 直流をつけ

新聞紙をお掃除グッ ズに活用

新聞紙をゴミ箱の底に敷いておくと、消臭効果があり液もれ防止にもなります。 また、調理で出る野菜クズや包装が材などはシンクに落とさず、新聞紙や チラシでカゴを折って、その中に捨てるようにすれば、シンクの汚れも 少なく、乾いたゴミをぬらすことなく捨てられます。



カゴの

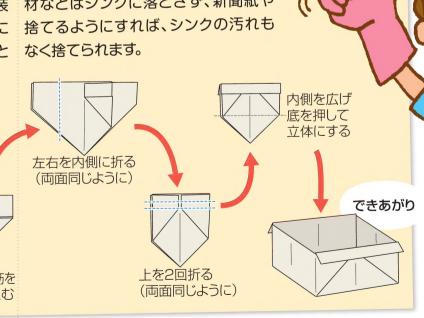



おか 手し 入こ れく

お手入れの

前に

お手入れ

方法

毎日のお掃除は

- 度はていねい!

に月に

年に数回は

と故 思障 つか たな 5?

4

用意するもの

お手入れの効果をあげるため、汚れや場所に適した洗剤、道具を使いましょう。また、少しでも楽に お手入れしたい方はオススメ便利グッズをお試しください。ただし、使ってはいけない道具・洗剤もあり ますのでご注意ください。

お手入れの前に

お手入れ 方法

毎日のお掃除は

度はて UI S ねりケ に月

年に数回り しっは

おか 手し 入こ れく

と故 思障 つか たな 5?

5

道具

種類			使う場所
柔らかい布	フキンや使い古したタオル、Tシャツなどを適当な大きさに切ったものを使用します。	✓	キッチン全体
スポンジ	柔らかい台所用スポンジを使用します。		シンクまわり、ワークトップ、キッ チン壁面、コンロ、グリル、レンジ フード、キッチンバックパネル
歯ブラシ	使い古したもの。汚れのとりにくい 細かな部分に使用します。		シンクまわり・ワークトップまわりのコーキング、コンロ、グリル、レンジフード など ★適さない場所 ステンレスシンク、バリアコートワークトップ、ステンレスワークトップ
ナイロン タワシ	ガンコな汚れを落とすときに使用しま す。スポンジとナイロンタワシが接着さ れているものもあります。		シンクまわり・ワークトップまわりのコーキング、エクセラガードシンク、インテリアDシンク ★適さない場所 ステンレスシンク、バリアコートワークトップ、ステンレスワークトップ
洗い桶	「つけ置き法」(P.13参照) の際に使用します。バケツや大きいビニール袋でも代用できます。	9	コンロ、グリル、レンジフード
ゴム手袋	洗剤を使うとき、防熱板のお手入れを するときに使用。口を折り返せば水や 洗剤が入りにくくなります。	27	洗剤使用時、防熱板お手入れ 時(保護具として)
木ベラ	木製のフライ返し、 わりばし等。(わりばしは割らずに根元の太い	ハ側を利用)	こびりつき汚れのそぎ落とし、 つけ置き法(P.13)

★使わないで

●硬いスポンジ(金属タワシ等) ●毛先の硬いブラシ

表面にキズをつけ、傷めてしまう

洗剤

	種類・洗剤選びのポイント	備考	
台所用中性洗剤	表面をいためる心配も少なく、 普段のお手入れに使用します。	液性が「中性」のもの。	・洗剤が残ると変色やシミの 原因となるので、使用後はよく 洗い流してください。・濃縮タイプは原液のまま使用 しないでください。
クリーム クレンザー ap 歯みがき	弱アルカリ性の微粒子クレン ザー。水アカやこびりついた 汚れを研磨して落とします。	研磨剤含有率が20%程度のもの。	・こすりすぎるとキズがついたり、 逆にツヤが出すぎたりすること があるので注意が必要です。 ・ねり歯みがきでも代用できます。
油汚れ用 弱アルカリ性 洗剤(粉末)	排水管の汚れ落としにおす すめします。	液性が「弱アル カリ性」のもの。	

※洗剤も汚れの種類や状態・使い方によっては効果がなかったり、キッチンを傷めることがあります。

★使わないで

- ●粉末クレンザー、磨き粉等 研磨力の強いもの
- ●溶剤(ラッカー・シンナー等)、薬品類(アルコール・塩酸・アンモニア・苛性ソーダ等)、 およびこれらを含む洗剤・洗浄剤

エクセラガードシンク、

インテリアDシンクの

ガンコな汚れを落とす

テリアDシンク以外には使わないでください。

●液性が「酸性」の洗剤、「アルカリ性」の洗剤

- 表面にキズをつけ、 傷めてしまう
- 表面が変色したり、 シミになる

おすすめ便利グッズ

スーパークリーナー 万能Jrくん(マルシン)



ります。

固形の植 物性中性

クリーナー

ときに便利です。洗剤を使わず、水を含 です。こびりついた汚れや、 ませて汚れをやさしくこすり落とします。 もらいサビにも効果があ ※強くこするとキズがつくことがありますので、 ご注意ください。※エクセラガードシンク、イン

メラミンスポンジ

バリアコートワークトップお手入れキット (NKP8005(2))50ml×2本 ¥6.000



こすれなどでバリアコートワーク トップの効果が低下した場合に お使いいただくことで、より、

永くご愛用いただける専用のお手入れキットです。 ご注文は、(株) INAXメンテナンス

0120-00-1794

(受付時間:平日9:00~17:00 土・日・祝日休み)まで。

ぬれた手で照明のスイッチを操作したり、照明を交換したりしないでください。 ※**感電する恐れがあります**。

水栓金具を使用する時は、必ず水を先に出してください。

- ※水栓および熱湯で、ヤケドをする恐れがあります。特に、小さいお子さまのいるご家庭では、注意してください。
- 台所で使われる洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他薬品類は、それぞれの容器等に表示されている、注意事項を必ずよく読んで使用してください。 ※使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、キッチン本体や機器類が傷み、漏水事故や故障の原因となる恐れがあります。
- 熱湯や熱いてんぷら油を直接排水口に流さないでください。
- ※排水器具が変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の原因になります。

- キッチンに組み込まれているレンジフード・加熱機器その他の機器については、それぞれの商品に添付 されている、取扱説明書および、本体の注意表示等を必ずよく読んで使用してください。 ※使い方を誤ると、思わぬ事故や、故障の原因となる恐れがあります。
- ※防熱板の端部で、手を切る恐れがあります。
- 「ヌメリ取り剤」等の固形または粉末の塩素系洗浄剤・漂白剤は、使ったり、近づけたりしないでください。 ※ステンレス等の金属やゴムのサビ・腐食・劣化の原因になります。 ※その他の洗浄剤・漂白剤は「お取扱上 の注意」をよく読んで使用してください。



お手入れの前に

お手入れ 方法

毎日のお掃除は

キッチン各部の特徴と汚れを確認

∜火まわり 1.お手入れ箇所と発生する汚れをチェック

キッチンには、さまざまな素材や技術が使われています。それらの特徴を知り、正しくお手入れを することで、より長く美しく使っていただくことができます。

7

※整流板付

の場合

心がけましょう。

7人のもの 1.の子人に回加て光工する/月にでフェブブ				
	お手入れ箇所	●特徴/★ご注意とお手入れのポイント	発生する汚れ	
加熱機器	トッププレート	★汚れが乾く前にふきとればきれいに落とすことができます。		
ゴトク、汁受け ★ふきこぼれ等で汚れた場合に (ヤケドにご注意ください。)		★ふきこぼれ等で汚れた場合はその都度お手入れしてください。 (ヤケドにご注意ください。)	[調理汚れ]	
	バーナー	 ★バーナー本体の炎口の目づまり や汚れは不完全燃焼や点火不良 の原因となります。歯ブラシや 針金などで目づまりを取り除い てください。 ★表面は台所用中性洗剤と水を含ませた柔らかい布などでふきとるか水洗いをします。水洗い後は水気を十分に切ってからセットしてください。中性洗剤以外は使用しないでください。 表面の黒色塗装がはがれた場合、そのまま使用しても問題ありません。 	[こげつき]	
	グリル受け皿 <i>、</i> 網	★使用後、その都度お手入れされることをおすすめします。 (ヤケドにご注意ください。)		
	グリル庫内	★5~6回 (目安) 使用のたびに庫内のふき掃除されることを おすすめします。(ヤケドにご注意ください)		
	キッチン ヾックパネル	サッとひとふきで油汚れもきれいに落ちます。(メラミン樹脂化粧シート)	[調理汚れ] [黒ずみ]	
レンジフード	フィルター	●フッ素加工 (汚れをはじきます) や、親水性塗装 (こびりついた油も落としやすい) でお手入れしやすい加工がしてあります。		
ード	シロッコファン	 ★お手入れは(株)INAXメンテナンスのレンジフードクリーニング (有料・P.15参照)にご依頼ください。 ★前板前面部のホコリは目立ちます。こまめなお手入れを心がけましょう。 ★本体の下の桟は、油汚れがたまりやすいので忘れずにふきましょう。 		
	本体·前板			

★整流板前面部のホコリは目立ちます。こまめなお手入れを

	お手入れ箇所	●特徴/★ご注意とお手入れのポイント	発生する汚れ
ユニット本体/食	扉・取っ手	★鏡面仕上げの扉は、細かいキズが目立ちやすいので、汚れがひどい部分はこすらず、柔らかな布をぬらしてたたくようにして落としてください。 ★中性洗剤以外のものを使われるとヒビ割れの原因となります。	[黄ばみ] [手アカ]
産板		●底板は表面のコーティングにより、汚れが付きにくいスーパー クリーンコート仕様です。	[食品汚れ]

学火まわり 2.発生する汚れの種類とお手入れ方法をチェック

[調理汚れ] 調理中の油煙や吹きこぼれなどによるもの。煮こぼれや飛び散った油などによる汚れ。

薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジか 柔らかい布でふきとり、水ぶき、からぶきの順で 仕上げます。

[こげつき] 吹きこぼれた煮汁や油などを長時間 放置し熱によって炭化したもの。こびりついて ザラザラした汚れ。

木べらなどでこそげ落としたあと、取り外せるゴトクやグリル皿などは「つけ置き法」、取り外せない部分は「湿布法」(P13参照)で落とします。

[黒ずみ] カビなどの微生物によるもの。カウンターとバックパネルの継ぎ目のコーキングに発生。

クリームクレンザーをつけ、歯ブラシでやさしく こすり取ります。水ぶきで洗剤を落とし、からぶき で仕上げます。普段からカビの栄養分である 汚れや水分はこまめにふきとって予防しましょう。

[油汚れ]油煙などの付着したベタベタした汚れ。

お湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジでふきとり、水ぶき、からぶきの順で仕上げます。細かいところは歯ブラシを使います。

※油はお湯で軟らかくなります。お湯を使って 掃除するのがポイントです。 [油のこびりつき] 厚い弾力のあるガンコな汚れ。付着した油が長時間空気に触れて酸化し樹脂化したもの。

洗剤を使う前に木ベラなどでこそげ落とし、取り外せない部分は「湿布法」、フィルターなど取り外せるものは「つけ置き法」(P13参照)で汚れを浮かせてから洗います。

※お湯を使うとよりよく汚れが落ちます。

[黄ばみ] 全体に均一についた汚れ。調理の際に 発生する油煙やホコリなどによるものです。

薄めた台所用中性洗剤を含ませたスポンジか 柔らかい布でふきとり、水ぶき、からぶきの順で 仕上げます。

[手アカ]よく触る部分に発生する黒ずみ。手から出た汗や皮脂による汚れが原因です。

お湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませて、固くしぼった布でふきとったあと、水ぶき、からぶきの順で仕上げます。



お手入れの前に

お手入れ方法

毎日のお掃除は

- 度はていねいに

年に数回は

お手入れ

と思ったら

9

∜水まわり 1.お手入れ箇所と発生する汚れをチェック ●特徴/★ご注意とお手入れのポイント 発生する汚れ お手入れ箇所 ステンレス ●ステンレスはサビや耐食性に優れています。 ワークトップ 「もらいサビ」 ★長時間の水滴残りがあると水アカ汚れの原因となります。 [サビ] ★塩素分の付着はサビの原因になります。 [水アカ] ★ぬれた鉄製品を長時間放置すると、もらいサビの原因になります。 ●優れたインテリア性と耐久性を兼ね備えたワークトップです 人告大理石 ワークトップ ★食品によっては (例:紅茶、コーヒー、カレー等) こまめにふきと らないと落ちにくくなるものがあります。 バリアコート ●油汚れや水汚れを付着しにくく、除去しやすくするために、人 [食品汚れ] ワークトップ 造大理石ワークトップ表面に撥水・撥油化処理を施したものです。 [水アカ] ★強くからぶきしないでください。キズがつき、撥水・撥油効果が 失われる恐れがあります。 ●日常の使用でコーティング層が劣化・摩耗し、徐々に効果が低 下します。効果が低下した場合は再加工(有料)をおすすめし ます。(P.15 参照) ワークトップと ●コーキング:カビの発生しにくい材料で接続しています。 シンクの ○ピタットジョイント:シンクとワークトップのつなぎ日をすっき 「黒ずみ」 接続部分 りとさせ、汚れがふき取りやすい形状です。 ★ステンレス製です。ステンレスワークトップを参考にしてください。 [もらいサビ] 洗剤カゴ類 [水アカ] ★表面はメッキ仕上げです。金属磨き剤は使用しないでください。 水栓金具 ステンレス シンク [もらいサビ] ●ステンレスシンクはお手入れがしやすく、落下物のショックを 和らげる適度な弾力性があります。 「サビ」 ★ステンレスワークトップを参考にしてください。 [水アカ] **エクセラガード** ○ステンレスシンク表面に特殊なセラミック加工 (焼き付け シンク 溶着) をしています。 ●適度な親水性があり、滑らかで油汚れがサッと落ちます。 2 ★シンク表面に(付属の)洗剤カゴやフライパン等の金属製品が当たると、 黒っぽい金属の跡が残ることがあります。この場合、クリームクレン [食品汚れ] ザーをナイロンタワシにつけて強くこすり、水で洗い流してください。 [水アカ] ●デザイン性が高く、ワークトップとの段差やすきまがないので インテリア Dシンク お手入れが簡単です。 ●すりキズ等も付属のお手入れキットで簡単に補修でき、いつま でも美しく保てます。

★キズ等の補修後は磨いた部分と磨いていない部分のツヤが

異なって見えることがありますが、性能上の支障はありません。

	お手入れ箇所	●特徴/★ご注意とお手入れのポイント	発生する汚れ
浅型ゴミ収納器	ステンレスカゴ		
	排水口	お手入れがしやすい樹脂製です。★腐敗等を防ぐために旅行等でお出かけ前には一度お手入れしましょう。てまなし排水口:シンクと排水口をつなぐリングがなく、汚れがたまりにくい排水口です。	[水アカ] [ヌメリ]
	排水トラップ	●樹脂製のS型トラップです。 ★お手入れ後のキャップの締め不具合は漏水につながります。 (P.21 排水トラップの掃除方法)	
食器	食 残菜フィルター ★残菜残り、目づまりは食器洗い機能をさまたげます。		
洗い乾燥機	タンクふち、 ノズル	★「予洗」(軽く水洗い)コースを多く使用される場合は時々 食器無しで洗剤を入れ「標準」コース運転しておくと、清潔さ を保つことができます。	[食品汚れ]

∜水まわり 2.発生する汚れの種類とお手入れ方法をチェック

【もらいサビ】 缶詰や包丁などのぬれた鉄製品や 水道水に含まれる微量の鉄粉、外部から入った 鉄粉などのサビがついた汚れ。

クリームクレンザーで表面にキズをつけないように、やさしくこすり落とします。

[サビ] ステンレスの表面が塩素などであらされた 場合発生します。

塩分を含んだもの(食塩、醤油、味噌、梅干しなど)をこぼした場合はすぐ洗い流すかふき取ってください。

[食品汚れ] こぼれた調味料やコーヒー、紅茶、食品の汁などによる汚れ。

すぐにふき取ってください。ふき取りで残ってしまった汚れはクリームクレンザーなどで除去します。 (ただし、バリアコートワークトップの場合はクリームクレンザーを使用しないでください。) [水アカ] 表面が白っぽく、ザラついた汚れ。水道水に含まれるケイ酸がたまったガンコな汚れです。 残った水滴により発生します。 付いてすぐは簡単に落ちますが、乾燥をくり返して時間がたつと除去が困難になります。 まめにからぶきすることで予防してください。

軽い水アカは、台所用中性洗剤をかけ、2~3分おいてスポンジでこすり、洗剤が残らないように洗い流します。

参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

[ヌメリ] 細菌やカビなどの微生物が繁殖して付着したものです。

台所用中性洗剤で落ちなかった汚れは、弱アルカリ性洗剤(粉末)をかけ、しばらくしてから水でよく洗い流します。

参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

か た ち ?

10

お手入れの

前に

お手入れ

方法

サ毎

9日のお掃除は

- 度はていねい!

に月

隅年に

までしつ

かりと

おか

手し

入こ

れく

と故

思障

◇火まわり [調理が終わったあとに…]

加熱機器はまだ温かいうちに

ガスコンロ・IHクッキングヒーター

調理後の余熱を利用して水ぶきするのがコツ。ふきこぼれなどの汚れは、 乾くと落ちにくくなるので、すぐにふきとりましょう。(※加熱中や 直後は、ゴトク付近が高温になっているのでヤケドにご注意ください。)

参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

グリル

グリル受け皿・焼き網は、フライパンやなべの汚れと同じように、まだ温かい うちにサッと洗い流しておきましょう。汚れのこびりつきと臭いを予防します。

- 防熱板



際は必ず、ゴム手袋 等を着用してください。

※防熱板の端部で手を切る 恐れがあります。



ステンレス板部を外し、柔らかい布 またはスポンジに薄めた台所用中 性洗剤をつけ軽くこすり、汚れを 落とします。洗剤を洗い流し、から ぶきします。



壁面をふくコツは 下から上へ

キッチンバックパネル

汚れは上から下へ垂れるよう につくので、ふくときは下から 上へこすり上げると効果的。 水ぶきのあと、からぶきで水気 をとります。

☆水まわり [食器洗いのついでに…]

ゴミはこまめに捨てて衛生的に

食器洗い乾燥機

残菜フィルターのゴミを取り除きます。強 ブラシなどで細かい汚れも落とします。

ステンレスカゴ

シンクに残った調理クズなどもステンレスカゴの中へ。ゴミはよく 水を切って捨てます。油料理の後には汚れが残りやすいのでスポンジ などでこすり取ります。

汚れたままにしないが鉄則

ワークトップ(シンクとのつなぎ目まで含む) サービスカウンター/対面カウンター/リビングゲートカウンター(突板)

固くしぼった布で水ぶきした後、からぶきで仕上げてください。汚れの ひどいときは台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落とし、 柔らかい布で水ぶきしたあとからぶきします。(※リビングゲートカウン

ター(突板)は、スポンジを使わず柔ら かい布で汚れ落としをしてください。)

表面に研磨目があるステンレスの 場合は、目にそって並行にふくと 汚れが落ちやすく、研磨目を崩す こともありません。



ステンレスシンク・エクセラ ガードシンク・インテリアロシンク

※基本部位以外のお手入れについては、『システム ! キッチン取扱説明書』の各該当ページをご覧ください

台所用中性洗剤をつけたスポンジで、洗い、水で流します。1日の終わりにはからぶきをして水滴を取っておきましょう。

ピカピカ金具でキッチ ンの印象もピカピカ

水栓金具



参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

水をかけ流し、からぶきして水気を取っておきます。付け根などは、乾いたタオルを巻き付けて磨くときれいになります。



前 お手入れ

方法

お手入れの

年に数回は

おか 手し 入こ れく

と故 思障 つか たな 5?

12

∜火まわり

\マスターしましょう! ガンコな汚れを落とす2つの方法 /

つけ置き法

約40℃のお湯を洗い桶にためて、台所用 中性洗剤を入れます。(洗い桶がない場合は、 大きいビニール袋等でも代用できます。) その 中で20~30分つけ置きして汚れを浮かせます。 その後、こびりつきは木ベラでそぎ落とし、 細かいところは歯ブラシ等で汚れを落とします。






湿布法

水で薄めた台所用中性洗剤をスプレーした キッチンペーパーを貼り、15~30分後に ペーパーごとふきとります。

細かいところの汚れは歯ブラシ等で汚れを 落とし、最後に洗剤分をふきとります。



∜水まわり

ユニット(扉・取っ手)

固く絞った柔らかい布で 水ぶきし、汚れを落とし ます。そのあと、乾いた布 でからぶきします。



食器洗い乾燥機

カゴと回転ノズルは外して スポンジで水洗いします。 庫内は固く絞った布で水 ぶきします。



お手入れの

前

お手入れ

方法

毎日のお掃除は

年に数回は

おか

手し

入こ

れく

と故

思障

つか

たな

5?

【食洗機には専用洗剤を使ってください!】食器洗い乾燥機用洗剤は手で洗うことを考えていないため、 汚れ落ち優先でアルカリ性が強くなっています。界面活性剤の力で汚れを乳化分散して落とす台所用洗剤 と違い、高温下で酵素やアルカリの作用により汚れを分解します。泡が立たないようにつくられていますが、 油汚れもしつかり落とします。※台所用洗剤を使うと、大量に泡立ち、食器洗い乾燥機の故障の原因となります。

6 ステンレスカゴ・排水口・洗剤カゴ







カゴは歯ブラシなどで、網目の つまりもしっかり取り除きましょう。

でヌメリを落とします。ステンレス

参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

(てまなし排水口の場合)接続部分の汚れ落としには歯ブラシ を使うと便利です。

水栓金具



水滴汚れが目立ってきたら、歯ブラシにねり歯みがきをつけて こすり、水ぶき、からぶきの順で仕上げます。※光沢がある部分に ねり歯みがきを使用すると研磨剤によりツヤがなくなることがあります。 **〈プラスチック部分**(水栓センサー部など) **〉**スポンジに100倍程度に 薄めた台所用中性洗剤を付けて、やさしくこすり、水で洗剤を洗い流し、 からぶきで仕上げます。

レンジフード(表面)



- ●本体はぬるま湯に浸して絞った 布でふきます。取れない汚れが ある場合は、湿布法で落としま しょう。
- ●フィルターは外して、湿布法か つけ置き法でお手入れします。
- 参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ


ガスコンロ

ゴトク、汁受け皿はつけ置き法で お手入れしましょう。

参考 P.17重曹+酢を使ったお手入れ

汚れがひどい場合

アルミ以外の鍋に汚れたゴトクと重曹を溶かした水(水1リットル に大さじ1)を入れ、沸騰させます。火を止めてそのまま2時間 ほど放置しておくと汚れが落ちやすくなります。バーナーキャップは 歯ブラシや針金、ワイヤーブラシなどで目詰まりを取り除きます。 ※アルミ製品に重曹は使わないでください。黒く変色することがあります。



※基本部位以外のお手入れについては、『システム キッチン取扱説明書』の各該当ページをご覧ください 3 グリル

●グリル庫内は水で薄めた台所用 などでふきとります。落ちにくい場合は湿布法でお手入れします。

●グリル受け皿、焼き網は**つけ置き法** で、ガラス扉は**湿布法**でお手入れします。 中性洗剤を含ませた柔らかい布

6

4

5



汚れがひどい場合

水で薄めた台所用中性洗剤を含ませ泡立て たスポンジで、グリル庫内の側面や底面を 湿らせてしばらく置き、汚れが浮いてきたら 柔らかい布やスポンジなどでふきとります。

お

手入れの

前

お手入れ

方法

サッと手早く

度はて間

ね 1

に月

おか

手し

入こ

れく

と故

思障 つか

たな

5?

55 年に数回は隅々までしっかりと

手の届きにくいところや手間のかかる箇所は、お掃除の回数を増やす代わりに数ヶ月~1年に1度、 時間をかけてしっかりとお手入れしましょう。

汚れのつき具合はご家庭により違います。汚れが目立ってくる前に早目にお手入れをしましょう。

∜火まわり

レンジフード(内部)



- ※詳細はレンジフードの取扱説明書をご参照ください。
- 1 スイッチを切り、電源プラグを抜きます。
- 2 軍手、ゴム手袋などをつけて、フィルター、プロペラファン、 整流板、油受けなどを取り外します。

※踏み台上の作業になるので、ひとりでは危険です。ご家族の方にも 協力してもらいましょう。※シロッコファンのお手入れは下記レンジ フードクリーニング (有料) をおすすめします。

- ③取りはずしたものは、つけ置き法 (P.13参照) で汚れを落とし 水洗いします。
- △洗い終わったら、水気をふきとってセットしてください。



フィルター取りはずし

油受け取りはずし

アルミ部分やフッ素コーティングの部品、フード本体の塗装は アルカリ性や弱アルカリ性の洗剤が苦手です。長時間のつけ 置きは変色や塗装はがれの原因になります。特に長年使った キッチンの部材は、塗装が浮き上がりやすいため気をつけて ください。

∜水まわり

コニット(底板・棚板)(扉・取っ手)

- ●中のものを全部出し、歯ブラシなどで隅々の汚れを取ります。
- ❷薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に付け軽くこすり、 汚れを落とします。
- ❸扉に残った洗剤は、固くしぼった布できれいにふきとります。
- ⁴乾いた布でからぶきします。



ユニット内のお掃除をらくにする コツは70%収納を心がけること。 中のものを全て出さなくても動か しながらふき掃除ができますし、 風通しもよくなります。



ワークトップとシンクの接続部分







お手入れの

前

お手入れ

方法

サ毎

アピチ早く 日のお掃除は

- 度はていねい!

に月

と故 思障 つか

おか 手し 入こ れく

たな 5?

______ D B

キッチン取扱説明書』の各該当ページをご覧ください。 ※基本部位以外のお手入れについては、『システム

コーキング: コーキング部分はナイロンタワシまたは歯ブラシに クリームクレンザーやねり歯みがきをつけ、軽くこすり汚れを 落としたあとで水ぶきしてください。汚れがたまりやすい入隅部 はこまめにお手入れしてください。コーキング部分は削り取ら ないでください。漏水の原因になります。

ピタットジョイント:接続部分に汚れが目立ってきたら、コー キングと同様のお手入れをしてください。

難しいお手入れはプロにおまかせ!

(株)INAXメンテナンスの リフレッシュサービス(有料)

お手入れの中にはご家庭では難しいものもあります。 安全性を確保するためにも、専門知識や技術が 必要なメンテナンスは、プロにおまかせください。

※ご依頼方法について詳しくは、P22「アフターサービスに ついて」をご覧ください。

レンジフードクリーニング

プロが分解して 隅々まできめ細 かくお掃除しま す。ガンコな油 汚れをプロ用洗 剤で除去します。



コートワークトップの

長期間ので使用で、効果が低下したと きのために、(株) INAXメンテナンスの サービスマンがお客様の家までうかがい、 プロの技術でワークトップをコーティング し直します。

外です。

※バリアコー ト仕様ではないワークトップは対象

排水管

- ●夜寝る前に、油汚れ用弱アルカリ洗剤(粉末)を排水口から 振り入れ、お湯を10ほど注いでおきます。
- ②朝たつぶりの水で、排水管に溜まった汚れを洗い流します。

熱湯を直接流さないでください。排水トラップを傷める原因に なります。

塩素系のヌメリ取り剤は使用しないでください。水や湿気に反応 して発生するガスがステンレス等の金属やゴムの腐食・劣化の 原因となり、漏水を引き起こす原因となる場合があります。

お手入れに役立つプラスαの知恵

キッチンをいつも、いつまでも、気持ちよく使っていただくためにお掃除は欠かせないもの。だから こそ、人にも環境にもやさしく快適に、そして楽しくする工夫が大切です。

お手入れの 前

12

お手入れ 方法

> サ毎 9日のお掃除は


度週 は間 UI S ねい ケ に月

年に数回は

重曹と酢で始めましょう!カンタン、あんしんなエコ掃除。

汚れや臭いは酸性とアルカリ性に分かれています。それを中和させるのがお掃除の基本。 酸性の酢とアルカリ性の重曹を利用すれば、もともと身近な食材だけに環境にやさしく安全に お掃除できます。酢の臭いが気になる場合は、クエン酸をおすすめします。

※酢…調味酢、すし酢等、砂糖やみりんなどを含むもの、果実酢は使わないでください。 ※クエン酸…薄めてご使用ください。(クエン酸水…200mlの水にクエン酸小さじ1程度)

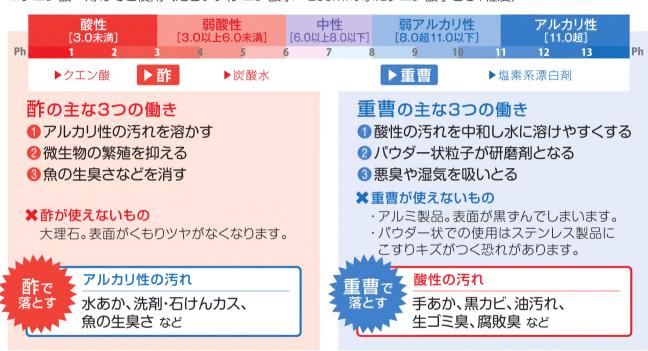

重曹+酢の合わせ技













ゴトクの汚れ



ガスコンロやレンジフードのベタつき

調理後の温かいうちに、重曹水をスプレーして、汚れに重曹ペーストを塗りつけしばらくおいたら、 油汚れをふきとります。その後酢水をスプレーペーストをふきとり、仕上げに酢水をスプレー して中和し、からぶきします。



酢水をひたしたキッチンペーパーを水栓に巻き つけ2~3時間してからはずします。細かい汚れ 最後に水で洗い流してからぶきします。



して中和します。

排水口にカップ1/2ほどの重曹を振り入れ、お酢 を適当に振りかけ発泡がおさまってきたらお湯を は重曹ペーストをつけた歯ブラシでこすり落とし、注ぎ込みます。30分ほど放置し、排水口の中を 古い歯ブラシなどで洗って、最後に水を流します。

※重曹と酢が混ざると中和作用により発泡します。また、重曹水を使った後、白く残るのを軽減します。



発想をちょっと変えれば、 お掃除はもっともっと楽しくなります。

1 毎日のキッチン掃除で金運もアップ!

風水によると、水回りをキレイにしておくと 金運がアップするとか。特にキッチンは家 全体の金運を支配しているといいます。確 かに!キッチンのお掃除は、設備の故障を防 ぎ長持ちさせることにもなって経済的。金 運アップといえそうです。



2 週に1度のお掃除タイムをリフレッシュタイムに



3 大掃除を家族で楽しむイベントに

力仕事はお父さんに、安全な 作業は子どもたちに、分担を 決めて協力すれば楽しく早く 片づきます。終わった後は家族 でおいしいものを食べに出かけ るなど、がんばったご褒美も用意 すれば、大掃除も楽しみな年中 行事になりそうです。



お 手入れの 前 [

お手入れ 方法

> サ毎 アピチ早く 日のお掃除は

- 度はていねい! に月

年に数回は

と故 思障 つか たな 5?

よくあるお問い合わせ

お手入れの 前に

お手入れ 方法

毎日のお掃除は

1週間~1ヶ月に

年に数回は

おか 手入して れく

と思ったら 故障かな?

19

水まわり			
エクセラガードシング	ℚ お手入れ方法は?	A ナイロンタワシに台所用中性洗剤、ガンコな汚れは クリームクレンザーをつけてしっかり磨きます。	
	へ 油汚れの黄ばみの落とし 方は?	クリームクレンザーをつけてしばらくなじませ、ナイロン A タワシや歯ブラシでしっかりこすります。それでも落ち ない場合はメラミンスポンジをお試しください。	
	サビのような汚れやフラ () イパンがこすれて黒い汚しれがついた。	クリームクレンザーをナイロンタワシにつけて強くこすり、 ▲ 水で洗い流します。それでも落ちない場合はメラミン スポンジをお試しください。	
	Q 汚れ落としにサンドペーパーを使ってもいいか?	▲ 表面にキズがつくおそれがあるので使わないでください。	
インテリア	Q 汚れが目立ってきたとき のお手入れ方法は?	A メラミンスポンジに水を付け軽く絞って、汚れている 部分をこすります。その後、水で洗い流してください。	
アロシンク	Q すりキズ、浅いキズの 補修方法は?	A ナイロンタワシでキズが付いた部分を軽い力で円を描く ように均一に磨きます。その後、水で洗い流してください。	
スラ	テンレスシンク	ステンレスワークトップの欄を参照ください。	
コーキング	Q ワークトップとシンク間 のコーキングが汚れた。	A クリームクレンザーまたはねり歯みがきを歯ブラシに つけてやさしくこすり落とします。(P.16参照)	
水栓金具	(水アカの落とし方は?	A 歯ブラシにねり歯みがきをつけてこすります。その後 水ぶきしてから、からぶきをします。(P.14参照)	
	Q 第入できるか?	(株) INAXメンテナンス [通販課] (下記参照) までご依頼ください。※商品代と送料が別途必要です。 浄水カートリッジ品番と交換時期の目安 ・オールインワン浄水栓 JF-20/JF-21 約4ヶ月 (100/日使用の場合) ・カートリッジ内蔵型 KKS-45 … 約6ヶ月 (100/日使用の場合) ・カートリッジ内蔵型 KKS-45 … 約12ヶ月(200/日使用の場合) ・ナビッシュ用浄水器 KJF-43N … 約12ヶ月(200/日使用の場合) ・料理用製水器 JC-301 … 約12ヶ月(200/日使用の場合) ・料理用製水器 JC-301 … 約12ヶ月(200/日使用の場合) ・(株) INAXメンテナンス [通販課] TEL 20120-85-1794 受付時間:平日9:00~17:00 (日・祝日・夏期・年末年始の休みを除く) FAX 20120-87-1794 受付時間:24時間受付 ※水栓本体をお求めいただいた販売店でもお取り扱いしております。	
排水管	配管の汚れを溶かす洗剤 を使ってもいいか?	A 塩素系の洗剤は使用しないでください。その他の洗浄剤・ 漂白剤は「使用上の注意」をよく読んで使用してください。	

排水口	排水口の掃除にキッチン (2) ハイターなどの塩素系漂 白剤は使えるか?	▲ 塩素系の洗剤は使用しないでください。ステンレス等の 金属やゴムの腐食・劣化の原因になります。
人造大理石ワ-	Q ガンコな汚れの除去法は?	薄めた台所用中性洗剤でふきます。取れない場合は、 ▲「スーパークリーナー 万能Jrくん」を使って、こすり 取ります。
ークトップ	Q 染み込んだような黄色い 汚れ、中性洗剤では落ちない。	▲「スーパークリーナー 万能Jrくん」をお試しください。
ステ	水アカ汚れに適した洗剤は?	▲ 「スーパークリーナー 万能Jrくん」です。
ンレスワークトップ	Q 表面が白く汚れた。対処 方法は?	ステンレス製品の白い固着物は水に含まれるミネラル成分が沈殿して固着したものです。放置しておくとサビ の原因になります。台所用中性洗剤で落ちない場合は、「スーパークリーナー 万能Jrくん」をお試しください。 研磨剤入り洗剤はキズがつきますので使わないでください。
	Q サビが出た。	A サビ汚れに気づいたら、すぐ市販の金属磨き剤で除去します。

加熱器まわり

Н	Q 表面についた汚れの落とし方は?	薄めた台所用中性洗剤を浸したスポンジでこすります。 ▲ それでも落ちない場合は、クリームクレンザーを付け、 丸めたアルミ箔でこすります。
ガスコンロ	Q ガラストップに汚れがこ びりついて取れない。	湿布法 (P.13) または、ラップをくしゃくしゃにしたもの ▲ にクリームクレンザーをつけ、くるくるとこすります。 汚れがとれたらやわらかい布で仕上げぶきをします。
レンジフード	Q ステンレス製のレンジフー ドの汚れに適した洗剤は?	台所用中性洗剤以外は使わないでください。ガンコな

使い方、お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは、 (株)INAX「お客さま相談センター」に連絡してください。

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00** FAX **0120-1794-30** 受付時間 平 日 9:00~19:00 土日・祝日 / 10:00~18:00 (夏季、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。 TEL0562-40-4050 FAX0562-40-4053

上記の対応をしても 直らないときは お問い合わせ、 または修理を依頼 してください。

お手入れの

前に

お手入れ

方法

毎日のお掃除は

- 度はていねいに

年に数回は

おか

手入して

れく

お

手入

れ

0 前

お手入れ

方法

サッと手早く

度はて

UI S

ねいケ

に月

年に数回

しっは

おか

手し

入こ

れく

かり

[

このような場合は、修理を依頼してください。

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	考えられる原因	処 置		
シンク				
スムーズに排水され ない。	浅型ゴミ収納器にゴミがたまり すぎている。	ゴミを捨て、必要があれば浅型 ゴミ収納器の掃除をします。		
75 U 10	排水管がつまっている。	排水トラップの掃除をします。 ※1		
いやなにおいがする。	排水トラップにゴミがたまっている。	排水トラップの掃除をします。 ※1		
バリアコートワークトップ				
カケ・ヒビ割れ等がある。	ワークトップの上で包丁、金属タワシ 等を使用した。鍋・食器等を落とした。	修理を依頼してください。		
汚れが落ちにくくなった。 撥水・撥油効果がなく なった。	バリアコート効果が落ちてきた。	別売りのバリアコート専用お手入れ キットをお使いいただくか、再加工 サービスをご利用してください。		
人造大理石ワークトップ				
部分的に光沢が違う。	スリキズのお手入れが特定の箇所 に集中した。	ワークトップ全 体を磨きます。 ※2 スリキズ等 ② ~		
スリキズがある。	ワークトップの上で包丁、金属タワシ 等を使用した。	スリキズ部分を ※2 磨きます。 スリキズ等		
キズ·ヒビ割れ等がある。	ワークトップの上に、鋭利なものや 硬いものを落とした。	修理を依頼してください。		

※1 排水トラップの 掃除方法

排水トラップには水がたまっ ていますので、バケツなどで 受けながら、キャップを外して、

中をブラシ などで掃除 してください。



スリキズ等

●耐水サンドペーパー400番でキズが ●ナイロンタワシに薄めた 消えるまで磨きます。

(バリアコートワークトップを除く)

2600~800番の目の細かいサンド ペーパーで軽く磨きます。

3固くしぼった柔らかい布で表面をふき とります。

しつこい汚れは

台所用中性洗剤をつけ、弧を 描くように磨きます。

2 固くしぼった柔らかい布で 表面をふきとります。

汚れやキズのお手入れをすると、その部分の光沢が他の部分と変わることがあり ます。その場合は、ナイロンタワシにクリームクレンザーをつけ、ワークトップ全体 を磨くと、光沢のムラがなくなります。(バリアコートワークトップを除く)

※2 人造大理石ワークトップのスリキズ、しつこい汚れのお手入れ

上記処置で現象が直らないときは、お求めの取扱店または(株)INAXメンテナンス(P.22参照)へ お問い合わせしてください。

※レンジフード、加熱機器、その他の機器につきましては、各機器に付属の取扱説明書を参照してください。

アフターサービスについて

修理を依頼される前に

商品が故障したら [故障かな?と思ったら | (P.21) を参照して ください。それでも故障が直らない場合は、お買い求めの取扱店 または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。なお、不具合で なくても下記の場合はご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- 異常を感じたとき

修理技術者以外の人は、絶対に

分解したり修理・改造は行わな いでください。思わぬ事故が発 生し、ケガをする恐れがあります。

上記の場合そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

保証書をご覧ください

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかを確認してください。 ※保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。 ※保証期間は取付日から2年間です。

保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常等については保証の対象となりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷 ―火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの ●水栓の止水パッキン等の消耗品

※キッチンの保証書の範囲は、水栓金具、レンジフード、加熱機器、その他の機器を除くキッチン構成部材です。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書および取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお 異常のあるときはお買い求めの取扱店または(株)INAXメンテナンスに修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。 保証期間内は保証の規定に従って修理させて いただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の ご要望によって修理いたします。料金の内訳は、〔技 術料+出張料+部品代)です。

ご連絡いただきたい内容

4取付年月日(保証書に表示)

●おなまえ・おところ・お電話番号

▶取扱説明書の「品番を調べる」参照

▶ P.21の「故障かな?と思ったら」参照

とスムーズです。

2商品名·品番

6ご訪問希望日

※事前にご確認のうえ、メモ等を取ってご連絡いただく

⑤故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、または(株)INAXメンテナンスに 連絡してください。

(株) INAXメンテナンス 365日受付&修理

FAX **000 0120-1794-56**

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

※お客様からご連絡いただく氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へも お客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。

部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打切り後6年です。この保有期間を修理対応 可能な期間とさせていただきます。

※一部の部品(たとえば、ユニットの扉・ワークトップ)につきましては、 同一部品で修理できない場合がありますので、ご了承願います。

定期点検のオススメ (有料)

有料となりますが、「ご使用上支障がなくても長く お使いいただくため、お買上より3年たったもの」は 定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。 ※補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 定期点検については、お求めの販売店または、 (株) INAXメンテナンスまでご相談ください。

※点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

22